プッシュナット軸用

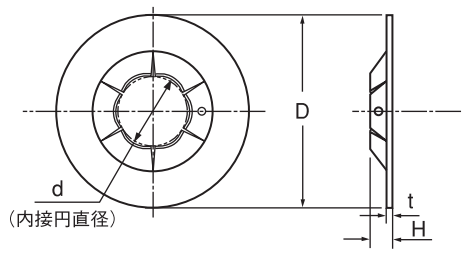

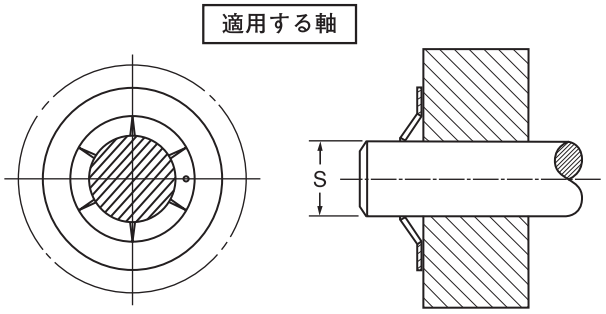

単位：mm

サイズNo.		ナット d 基本寸法	ナット d 公差	ナット D	ナット H（参考）	ナット t	適用する軸 S 基本寸法	適用する軸 S 公差
SPN-	1.2	1.1	0 −0.1	4.5	0.8	0.25	1.2	+0.04 −0.03
	1.5	1.4		5.2	0.8	0.25	1.5	
	2	1.9		6	0.8	0.25	2	
	2.4	2.3	0 −0.15	7	0.85	0.25	2.4	
	2.6	2.5		7	0.85	0.25	2.6	
	3	2.9		10	1.15	0.3	3	+0.05 −0.03
	4	3.9		12	1.3	0.3	4	
	5	4.9		14	1.5	0.4	5	
	6	5.9		16	1.75	0.4	6	+0.06 −0.03
	8	7.9		17.5	1.4	0.5	8	
	10	9.9		21	1.8	0.7	10	+0.07 −0.03
	12	11.9		27	2.45	0.9	12	

材質:ばね用鋼　硬さ:40～50HRC　表面処理:ACP（燐酸塩被膜）
材質:ばね用ステンレス鋼（SPN-1.5から）

注意点

1. 相手軸の硬さが高い場合や、硬い被膜が出来る表面処理(ニッケルめっき、クロムめっきなど)がされていると、使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
2. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。